


## 2.4 SR/KPKN, KPKW

### skrzynki rozprężne pod kratki sufitowe KPKN i KPKW

2

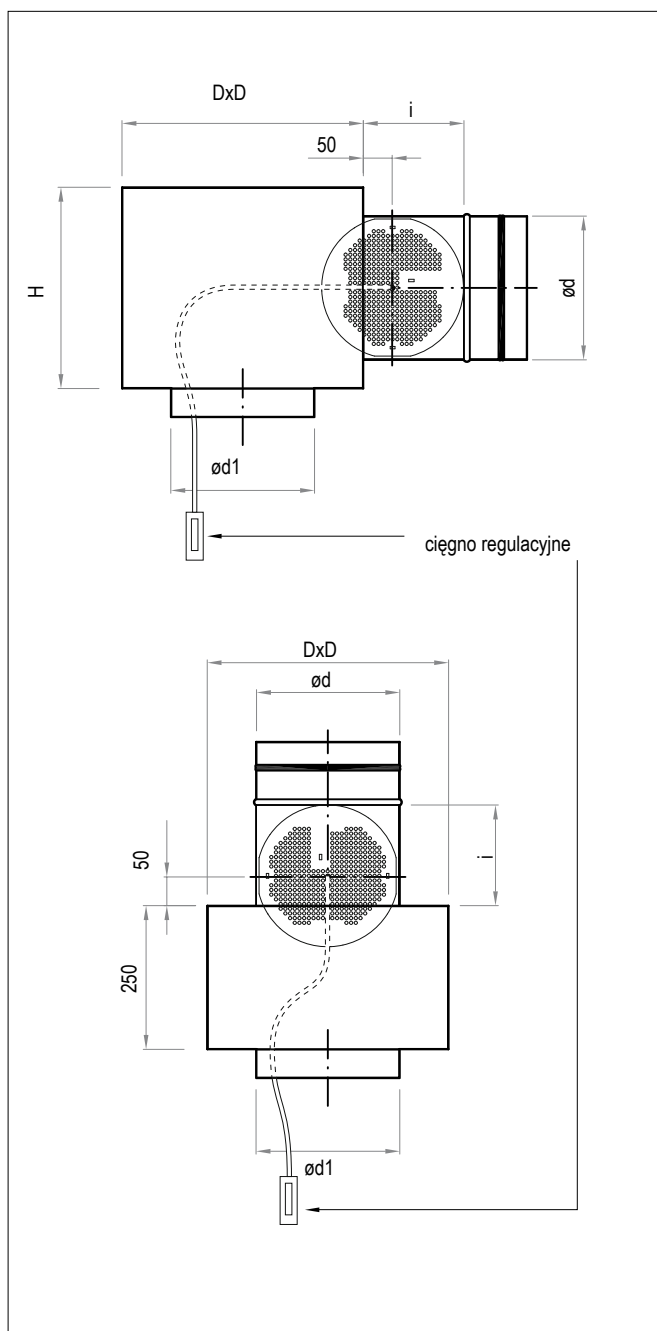

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

#### KOD ZAMÓWIENIA

**SR / KPKN - 250 - P - I - g**

SR / KPKN - 250 - P - I - g  
 wielkość  
 typ nawiewnika  
 bez przepustnicy  
 przepustnica perforowana  
 z ciągnem regulacyjnym  
 P  
 \_nieizolowana  
 I izolowana  
 g podłączenie górne  
 b podłączenie boczne

#### STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	100	125	160	200	250	315	400
D [mm]	200	225	260	300	350	420	500
H[mm]	200	225	260	300	350	420	500
Ød [mm]	78	98	123	158	198	248	313
Ød1 [mm]	100	125	160	200	250	315	400
i [mm]	90	100	115	130	150	175	200

#### OPIS

SR/KPKN to skrzynki rozprężne do kratki sufitowych KPKN i KPKW. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na kratkę. Są również elementem łączącym kratki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Skrzynki w standardzie posiadają na króccu gumową uszczelkę zaciskaną maszynowo.

## MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/KPKN przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni międzysufitowej, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach lxl dla danej kratki. Podłączenie kratki do skrzynki wykonać przy pomocy nitów lub wkrętów. Skrzynkę należy podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

## MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

